

Brunnar

Þar sem tvær lagnir koma saman
þar ætti að vera brunnur



saeplast

Til liðs við náttúruna


PROMENS
www.promens.is

Til liðs við húseigendur



Byggingarreglugerðir krefjast þess að brunnar séu settir við allar nýbyggingar enda er mikið öryggi og kostnaðarhagkvæmni fólgin í að hafa aðgang að lögnum utanhúss vegna eftirlits og viðhalds.

Promens Dalvík framleiðir Sæplastbrunna til fráveitulaagna úr polyethylene-efni (PE). Í Sæplastvörulínunni er fjölbreytt úrval brunna til að mæta mismunandi notkunarkröfum. Brunnarnir eru í þremur þvermálsstærðum: 400 mm, 600 mm og 1000 mm.

Tengingar laagna við hefðbundna 110 og 160 mm brunnstúta eru mjög þægilegar með þar til gerðum gúmmíhringjum sem þéttast utan um lagnirnar. Sverari stútar tengjast með skotmúffum. Þeir brunnar sem eru 400 mm að þvermáli eru með þremur 110 mm innrennslis-tengistútum en brunnar sem eru 600 mm eru með fimm 110 mm og/eða þremur 160 mm innrennslis-tengistútum. Einnig eru fáanlegir 600 og 1000 mm brunnar með 200 mm. eða sverari tengistútum.

Brunnarnir henta mjög víða, t.d. henta þeir sem eru 600 mm í þvermál sem „húsbrennar“ en þeir sem eru 1000 mm við stærri hús eða sem tengibrunnar við götu. Þessir 1000 mm brunnar eru jafnframt fáanlegir með sléttum botni og henta þannig vel sem dælubrunnar.





lagnainntök í sömu hæð



þéttur gúmmíhringur



Framlengingar á brunna

Þvermál Ø	Hæð
400 mm	600 mm
400 mm	1200 mm
600 mm	600 mm
600 mm	1200 mm
1000 mm	1280 mm

Allar framlengingar fáanlegar með botni.

Brunnkeila Ø1000 > Ø600 300 mm

Hægt er að bæta framlengingum ofan á brunnana og raða þeim saman í þá hæð/ dýpt sem óskað er. Framlengingarnar eru 400 og 600 mm í þvermál og 600 og 1200 mm á hæð hver framlengingareining. Auðvelt er að saga af framlengingunum í þá hæð sem æskileg er og sníða brunnana með því móti að þeirri stærð sem hentar í hverju tilviki. Framlengingarnar eru fáanlegar með sléttum botni.

Brunnar – stærðir		
Þvermál Ø	Stútar	Hæð
400 mm	110 mm	750 mm
600 mm	110/160 mm	860 mm
600 mm	200 mm	1200 mm
1000 mm	110/160/200/250/300	1750 mm

Sandföng



Sæplast-sandföngin eru m.a. ætluð til notkunar undir niðurfallsristar í götum, plönnum og á opnum svæðum. Þau eru framleidd úr poly-ethylene-efni (PE).

Sandföngin eru 250 mm í þvermál og 1100 mm á hæð með 35 ltr. sandrými. Þau eru búinn útdraganlegu innra röri, sem auðveldar hæðarstillingu niðurfallsristar eftir niðursetningu með færslu allt að 350 mm. Afrennslisstútur er 110 mm. Tvennskónar toppstútar eru á sandföngunum fyrir staðlaðar gerðir steypujárnsniðurfalla, 150 mm og 195 mm.



Þegar aðstæður eru þannig að staðlaðar stærðir af brunnum duga ekki er mögulegt að fá sérsníðnaðar brunna í öðrum stærðum.

Promens framleiðir vönduð gólf og sökkulmát fyrir allar lagnatengingar í nýbyggingum.





plastlok með hespu



vatnslásabrunnur

Lásabrunnar

Promens Dalvík framleiðir sérstaka vatnslásabrunna sem getur verið heppilegt að tengja við þakrennulagnir og hindra þannig óþef frá holræsum þar sem það á við.

Brunnarir eru 400 eða 600 mm í þvermál og 1200 mm á hæð með $\varnothing 110$ mm inn og útstútum. Í sömu stærðum er einnig fánlegir sýna-tökubrunnar, ætlaðir til notkunar aftan við olíu- og fituskiljur.


Brunnar og sandföng

Vörutegund	Þvermál $\varnothing$	Stútar $\varnothing$	Hæð $\varnothing$
Vatnslásabrunnur	400 mm	110/160 mm	1200 mm
Vatnslásabrunnur	600 mm	110/160 mm	1200 mm
Vatnslásabrunnur	1000 mm	110/160/200 mm	1720 mm
Sýnatökubrunnur	600 mm		1200 mm
Dælubrunnur	600 mm		1200 mm
Dælubrunnur	1000 mm		1720 mm
Sandföng	250 mm	110 mm	1200 mm



Brunnlok		
Þvermál brunns $\varnothing$	Plast $\varnothing$	Stál $\varnothing$
400 mm	420 mm	450 mm
600 mm	620 mm	650 mm

Promens Dalvík framleiðir létt plastlok á brunnana og einnig eru fáanleg galvaniseruð stállok. Málmsteypur framleiða steypujárnskarma og lok úr steypujárni sem skal nota ef brunnur er t.d. staðsettur í bílaplani. Í þeim tilfellum er mjög mikilvægt að flotkarmur í yfirborði malbiks eða járnbentur steinsteyptur brunnhringur fari undir steypujárnskarminn og lokið, taki þannig álag af brunninum og dreifi því út í jarðveginn í kring.

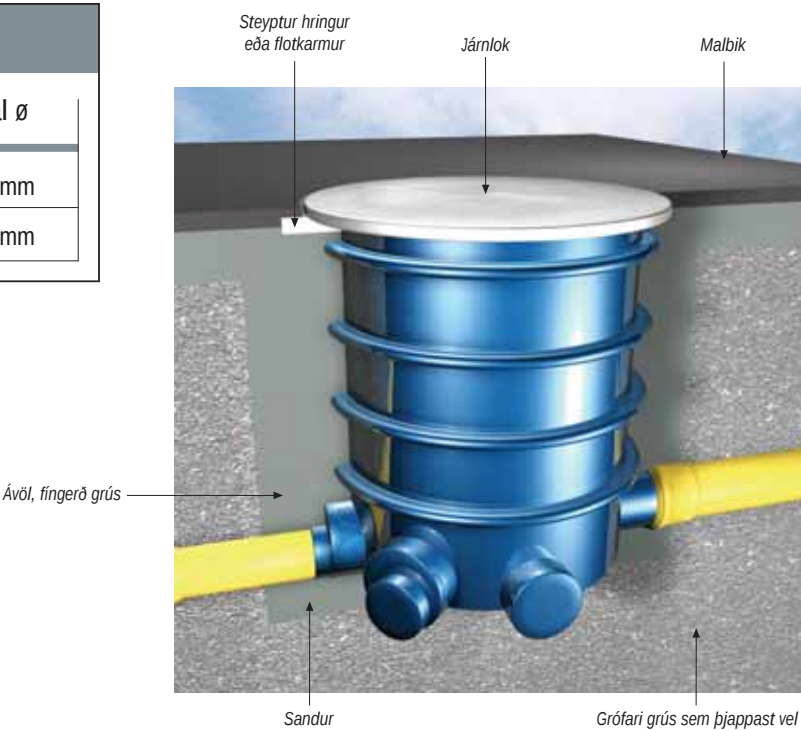



Promens ráðleggur að ætíð sé leitað til fagaðila
um niðursetningu á brunnum.



PROMENS DALVIK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • SÍMI: 460 5000 • FAX: 460 5001 • sales.dalvik@promens.com