

Storm™ Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder et bredt sortiment af folier til afdækning og indpakning.

KVALITET

Storm afdækningsfolie øko er produceret af LDPE råvare i 100% klar regenerat.

Storm økofolie fås i mange dimensioner, så du kan finde den rigtige folie til netop din opgave.

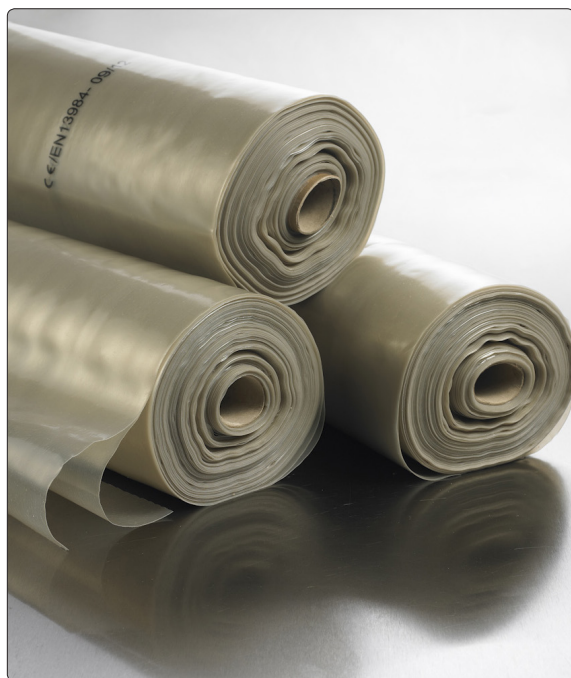
ANVENDELSE

Økofolien er meget velegnet til indendørs projekter, som kræver god afdækning. Desuden kan den anvendes som emballering til små- og store emner. Når du bruger denne til indpakning anbefaler vi at trykket vendes væk fra emnet for at undgå evt. afsmitning.

MILJØ

Afdækningsfolie er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale.

Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

**PRODUKT VARIANTER**

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Mærkning	Pakning
1223	1438584	0,07mm*	2,00 x 50 m		168 rl /pl.
1224	1438730	0,07mm*	3,00 x 50 m		114 rl /pl.
1225	1438715	0,07mm*	4,00 x 50 m		83 rl /pl.
1226	1443862	0,07mm*	6,00 x 50 m		52 rl /pl.
1227	1438709	0,10mm*	2,00 x 50 m		114 rl /pl.
1228	1438717	0,10mm*	4,00 x 50 m		59 rl /pl.
1229	1438731	0,10mm*	3,00 x 50 m		59 rl /pl.
1233		0,15mm*	2,00 x 25 m		168 rl /pl.
1234	1438710	0,15mm*	2,00 x 50 m		83 rl /pl.
1237	1438719	0,15mm*	4,00 x 50 m		44 rl /pl.
1471	1621375	0,15mm*	2,00 x 25 m	CE/EN 13984	168 rl /pl.
1472	1504817	0,15mm*	2,00 x 50 m	CE/EN 13984	83 rl /pl.
1474	1504818	0,15mm*	4,00 x 50 m	CE/EN 13984	44 rl /pl.

* Tolerance +/- 10%