

# Beskyttelsestape FTA-RT II

Beskyttelsestape til limning ovenpå strøer for beskyttelse samt lyd-dæmpning af træterrasse.



Udendørs ekstrem

## Teknisk data



↑ FTA-RT II

Materiale: Selvklæbende



Farve: Sort, UV-resistent

| Type                                    | Art.nr. | DB nr.  | Dimension (B x T x L) | Antal pk. pr. palle | Antal pk. pr. karton | Antal pr. pakke |
|---|---------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| FTA-RT II 80 x 1 x 20000 <b>NY TYPE</b> | 559692  | 2345380 | 80 mm x 1 mm x 20 m   | 2600                | 16                   | 1               |

## Fordele

- Beskyttelsestape FTA-RT II placeres ovenpå strøer og limes effektivt fast med selvklæbende bagside.
- Den selvklæbende træbeskyttelsestape FTA-RT er for at beskytte strøer mod vand. Skruen kan nemt fastgøres gennem gummitapen og vil effektivt tætte fastgørelsespunktet.
- Mulighed for synlig og præcis afmærkning på overside af strøerne.

## Struktur

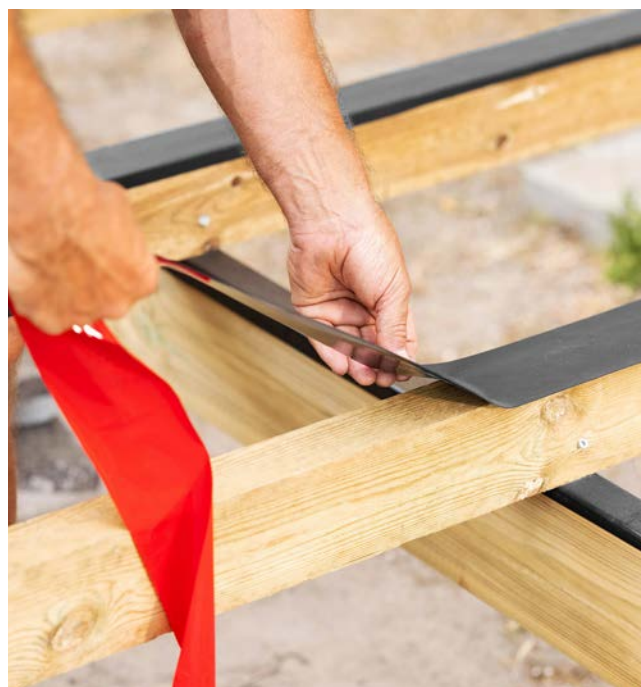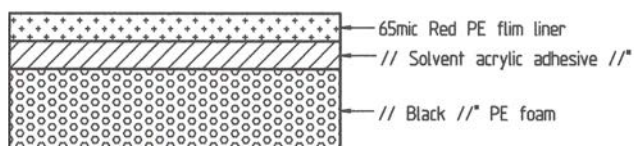

## Tekniske krav

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Terrace tape measurements:    |                     |
| Tape thickness                | 1.0mm +/- 0.1       |
| Tape width                    | 80mm +/- 1          |
| Tape weight                   | // 340 g +/- 20 //  |
| Tape length                   | Min.20m             |
| Diameter of paper core        | 76mm +/- 5          |
| Terrace tape material:        |                     |
| Carrier material              | PE foam // black // |
| Density of foam               | (67kg/m3)           |
| Initial tack (#14 stell ball) | <150mm              |
| Peeling Strength              | >12 N/25mm          |
| Holding power                 | >14,40 minutes      |
| Temperature resistant         | (-20°C - 120°C)     |
| Release liner color           | red film            |